


SU2 Series - Connector



- | 特長 | アプリケーション |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 安全な接続/簡単な取り付け AISG仕様 保護等級 IP67/IP68 IEC 60130-9 準拠 RoHs対応 UL認証取得 低価格 | <ul style="list-style-type: none"> CCU スマートバイアス ジャンクションボックス ライティングプロテクションユニット RETコントロールケーブル RCU(リモートコントロールユニット) パワーシグナルスプリッター |

SU2-20SP シリーズ

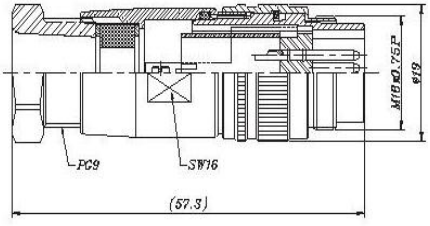


型番

SU 20 SP P

ケーブル外径:
6.0: φ6mm~φ8mm ケーブル
8.0: φ6mm~φ8mm ケーブル

コンタクトナンバー:
3,4,5,6,8,12,14

SU2-20P シリーズ

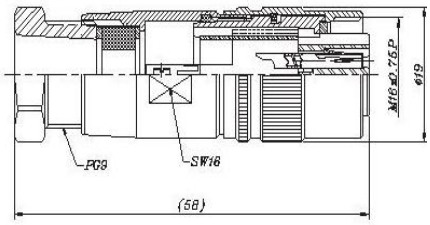

型番

SU 20 P P

ケーブル外径:
6.0: φ6mm~φ8mm ケーブル
8.0: φ6mm~φ8mm ケーブル

コンタクトナンバー:
3,4,5,6,8,12,14

主な性能 / コンタクト配列

性能	サイズ/コンタクト数		サイズ 20				
	3	4	5	6	8	12	14
コンタクトの配列							
定格電圧	250 V					60 V	
定格電流(40°C)	5A					3A	
耐電圧	1500V					1000V	
絶縁抵抗	> 10 ¹⁰ Ω						
接触抵抗	< 5mΩ						
ワイヤゲージ	AWG20					AWG24	
ケーブル径	φ4 ~ φ8						
温度範囲	-40°C ~ +85°C						
IP保護等級	IP67						

- 耐電圧はこの表の試験電圧値です。
 - 絶縁抵抗はDC 100Vで測定。
 - 接触て一行はDC 1Aで測定。
- ・値は試験項目からで、全てのコネクタに適合するものではありません。
 ・仕様は通知なしに変更されることがあります。
 ・最新の仕様については株式会社トラスコンポーネンツにお問い合わせ下さい。

使用材料 / 仕上げ

	材料	仕上げ
ボディ	ZnDC, 黄銅	ニッケルメッキ
インシュレータ	PA	黒
コンタクト	ピン	金メッキ
	ソケット	リン青銅